

94-0385

Rezumat:

Dispozitivul propus se referă la industria vinicolă și poate fi utilizat în procesul de remiuaj la prelucrarea vinurilor prin procedeu de șampanizare. El poate fi utilizat, de asemenea, în industria medicală (farmaceutică), chimică și alimentară pentru agitarea continuă a amestecurilor policomponente friabile și lichide. Dispozitivul dă posibilitatea menținerii aceluiași unghi de înclinare (de la 10 până la 70 de grade) pentru un număr mare de sticle la rotirea lor continuă sau periodică, de asemenea permite de a varia suplimentar lent și simultan unghiul de înclinare a tuturor sticlelor (de la 10 până la 70 de grade) în timpul rotației. Dispozitivul conține o ramă, un pilon și cel puțin o rampă pentru instalarea containerelor cu sticle, instalată cu posibilitatea rotației, rampa conținând orificii, fiecărui orificiu revenindu-i un container cel puțin pentru o sticlă cu bordură pe partea lui exterioară. Dispozitivul nu este complicat la confecționare și exploatare, este fiabil și are o productivitate mare.

Revendicări: 10

Figuri: 14

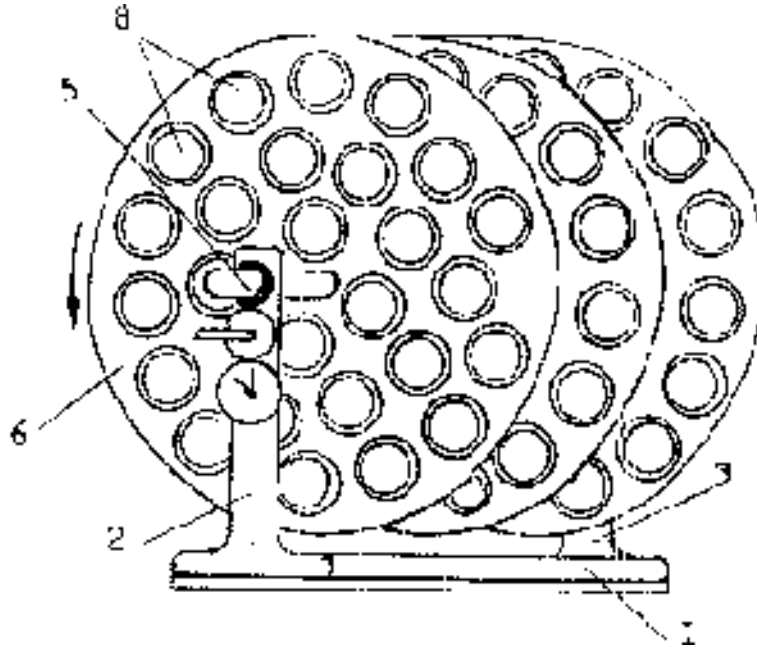


Fig. 1